



計画平面図

ガス管布設替工 PEPφ100 L=70.0m PEPφ50 L=10m
供給管切替工 N=4箇所
※緑色ハッチング部はインターロッキング

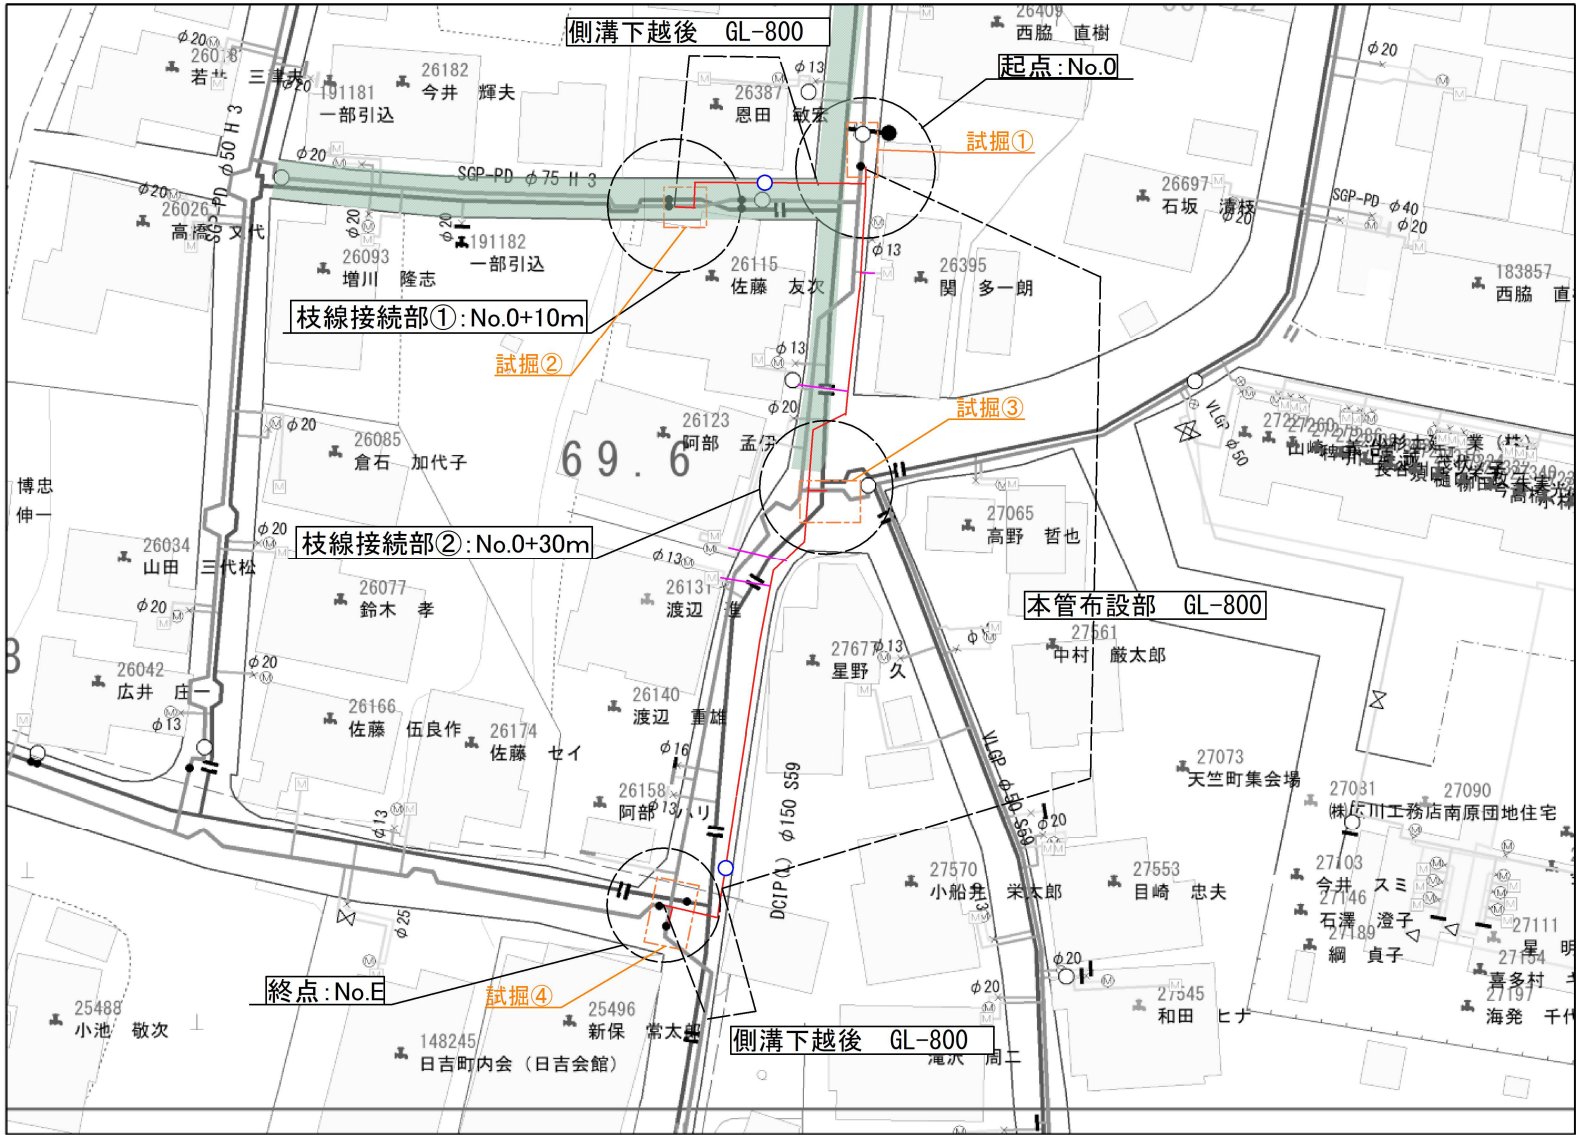


標準断面図 S=1/20

①布設部：アスファルト舗装：（その他市道）

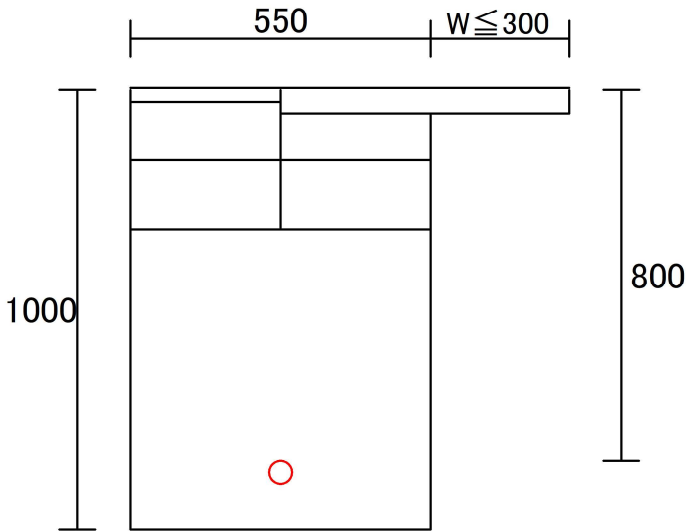

【仮復旧】		
仮 舗 装	:②粗粒度As	t=3cm
上層路盤	:M-40	t=12cm
下層路盤	:ARC-40	t=15cm
路 床	:山砂	
【本復旧】		
本 舗 装	:⑨密粒度As	t=5cm

②布設部：インターロッキング舗装：（その他市道）

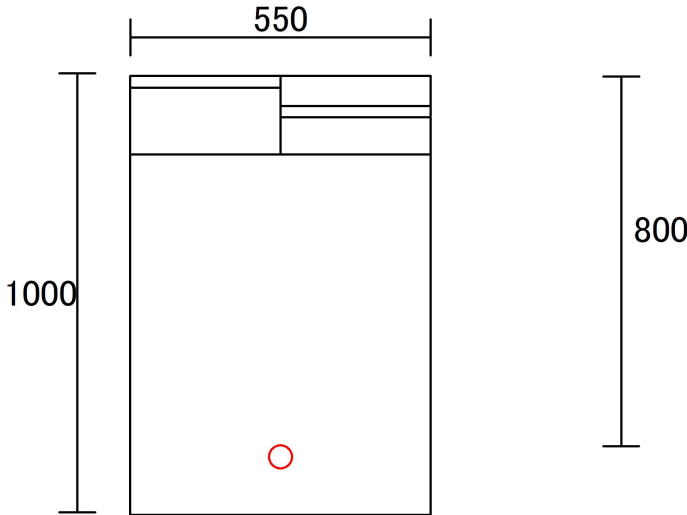

【仮復旧】		
仮 舗 装	:②粗粒度As	t=3cm
路盤	:M-40	t=18cm
路 床	:山砂	
【本復旧】		
インターロッキング		t=8cm
空練モルタル		t=3cm

令和4年度	ガス水道第16号
工事場所	小千谷市 日吉2丁目 地内
工 事 名	ガス管布設替工事
図 面	計画平面図
小千谷市ガス水道局	
請負業者	